

# LED アップライト


- ① 軽くて持ち運びラクラク
- ② 屋外使用も可能な防雨型
- ③ 10台まで連結点灯可能
- ④ 持ち運びに便利なショルダーベルト、収納バッグ付

④ 収納バッグ持ち運びイメージ



照度表	
距離	中心照度
1m	680Lx
2m	210Lx
3m	100Lx
4m	60Lx
5m	40Lx

④ ショルダーベルト

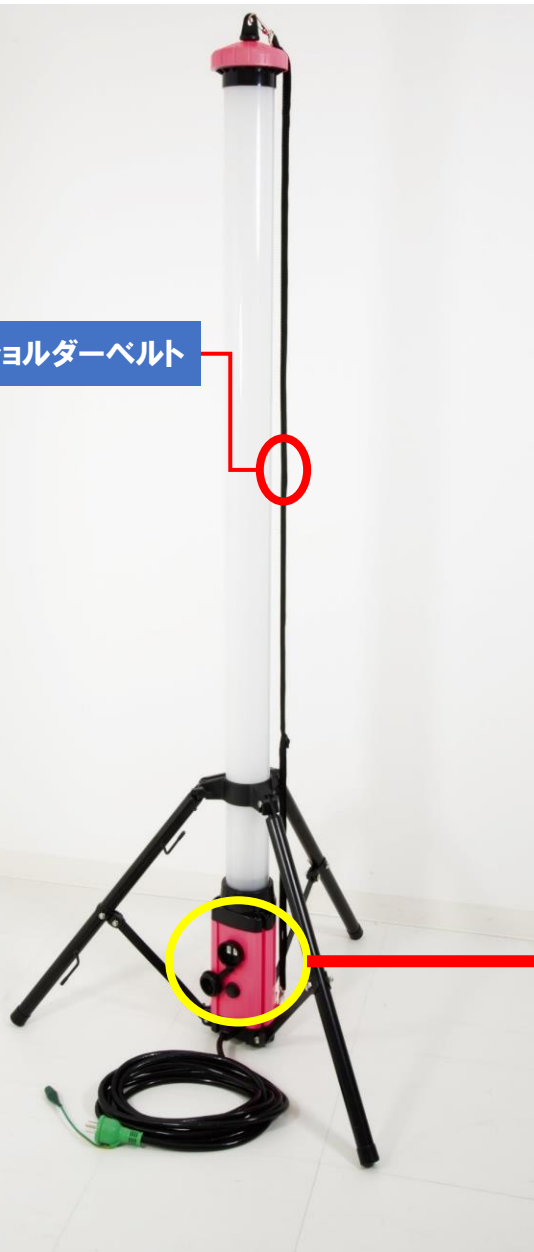

④ LEDアップライト連結用コンセント



④ 防雨型シーソースイッチ



寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
876.9 (1006Φ)	1589	1589	3	7600	100	108	VCT	1.25	3	10	4.7	屋内外可
収納時 185.4 (210Φ)	収納時 1554											

●連結用防雨コンセントはLEDアップライト連結専用です。定められた台数以上は連結しないでください。

●LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発行色や明るさが異なる場合があります。

