ＬＥＤジーライト

- 高効率LED電球を使用（150Lm／W）
- 雨中でも安心の屋外用防雨型
- 用途に合わせて選べる床置式、バイス式、三脚式

床を傷つけないゴム脚付

バイス式

三脚式

防護カバー付き点灯スイッチ

メーカー実測値　照度表

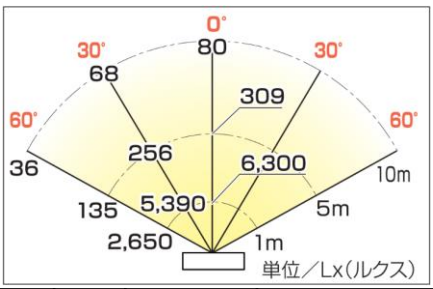

仕　様	寸法（mm）			コード長さ（m）	全光束（Lm）	電圧（V）	消費電力（W）	電線仕様			質量（kg）	使用場所
	幅（W）	奥行（D）	高さ（H）					電線種	太さ	芯数		
床置式	256	170	326	5	15000	100	100 高輝度LED	VCT	0.75	3	5.7	屋内外可
バイス式	256	170	614								6.15	
三脚式	912（Φ1047）		1450～1960								12.2	

●電源電圧はAC100Vの±10%の範囲内（90V～110V）の安定した電源を使用してください。
●発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
●LED光源にはばらつきがある為、LED光源毎に発光色・明るさが若干異なる場合があります。
●本製品は仮設用です。施設照明用途には使用しないでください。

～仮設材レンタル～
株式会社パイプ・サービス
www.k-pipe.co.jp

東京本社　TEL：03－3563－5601
MAIL：info@k-pipe.co.jp
横浜営業所　TEL：045－642－3111
MAIL：yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ
新商品ラインナップ