


プラシキ

- 軽いので少人数で敷設、撤去が可能
- 耐荷重が120tと、様々な用途に対応

● 3×6は持ち運びしやすい手持ち穴付

● スレ止め防止用の22mmアンカー穴付
(3×6は8か所、4×8は16か所)

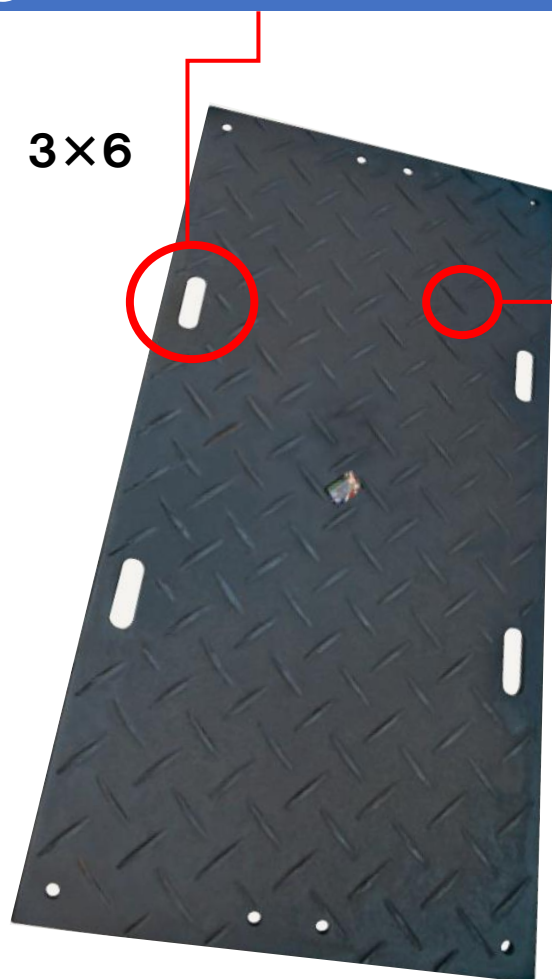

型 式	寸法 (mm) (幅×長さ×厚み)	表面デザイン	山の高さ (mm)	材質	質量 (kg)	耐荷重(実績値) (t)
3×6	915×1830×12.7	片面山付き	9.5	高密度ポリエチレン	23.0	120
4×8	1220×2440×12.7				39.0	

- 敷板の上での急発進・急停止・急旋回は控え、車両は徐行してください。
- 台風及び強風による危険が予想される場合には安全確保のため敷板を撤去して下さい。

