


勇馬・オプション

勇馬オプションは
次ページにもございます。

特長

◆全段ステップ60cm



全段幅広60cmステップ。上部は補強金具付ステップになっています。

◆滑り止めモール付



最上段に滑り止めモールを付け、天板のパーリング数も増量しました。

◆堅剛伸縮脚




縦方向のガタつき・揺れを抑える伸縮脚になりました。

◆72.5°の階段角度



安定度向上の階段角度72.5°。一般的な可搬式作業台と比較するとその差は歴然。

◆注意事項ポップ付




安全に使用できるように注意事項や日常点検のポイントポップを標準装備。


オプション



セーフティガード

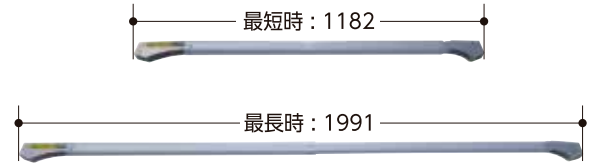

- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 手掛り棒に装着したまま収納することができます。

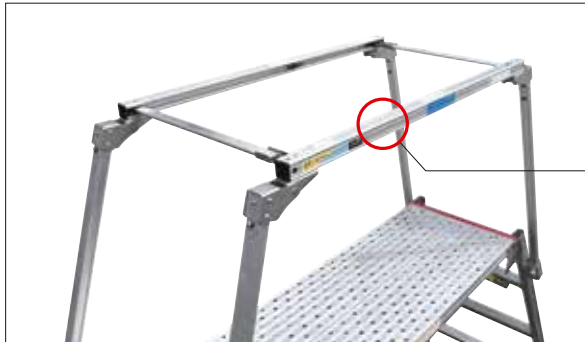

妻側一体式セーフティガード



- 安全帯等の固定は行わないでください。
- 手掛り棒に装着したまま収納することができます。

商品名	型 式	寸法 (mm)			質 量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)	オプション対応機種
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)			
セーフティガード	SGS-810	1182~1991	50	32~38	1.4	—	勇馬14・18 / デスクブリッジ14・18 ピット内作業台
勇馬11用妻側一体式セーフティガード	—	1052~1890	544.5	32~38	1.7	—	勇馬11
勇馬14・18用妻側一体式セーフティガード	—	1052~1890	544.5	32~37	1.7	—	勇馬14・18
勇馬20用妻側一体式セーフティガード	—	1567~2082	544.5	32~37	2.0	—	勇馬20
勇馬用補助手摺	HE-900	1,420	80	1030	5.2	—	勇馬7・11・14・18
勇馬用アウトリガー	DOE	33.5(内) 38.5(外)	25(内) 30(外)	1108~1983	1.8	—	勇馬14・18 / ピット内作業台
勇馬20用アウトリガー	—	33.5(内) 38.5(外)	25(内) 30(外)	1277~2152	1.9	—	勇馬20
勇馬用コーナースタージ	CSE	500	440	50	5.2	0.98(100)	勇馬14・18
連結ブリッジ	HAE	500	1595	50	8.3	0.98(100)	勇馬7・11・14・18・20 (縦列のみ) 11S・コンスミニ

●妻側一体式セーフティガードを取付けた状態で補助手摺は使用できません。