


デスクブリッジ・オプション

特長



◆天板が伸縮



天板が1400~1800(100mmピッチ)の幅で伸縮します。机やOA機器を動かさずにまたいで作業することができます。

◆階段枠は左右非対称



階段枠は75.2°と80.0°の左右非対称となっています。部屋の四隅に多い天井開口部へ近づきやすくなります。

◆ガードを標準装備



天板長手方向と天板横側方向の両方にガードを標準装備しました。上を向いて作業する際も端部をお知らせします。

◆妻側用ガード付



質量:0.32kg
最短時:380mm
最長時:558mm


標準装備として脱着式の妻側用ガードを付けました。天板の裏側に2本付いておりますので、必要時にご利用ください。収納する際は、最短時の長さで収納してください。

オプション



※単体使用でも連結使用でも許容荷重は1.47kN(150kgf)となります。

伸縮連結横板

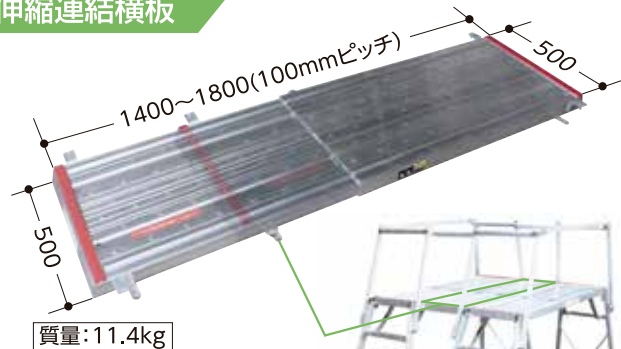

- 伸縮連結横板と組み合わせれば広いスペースを確保することができます。
- 縦だけではなく横にもスペースを広げることができます。

※伸縮連結横板を使用する際は、4カ所の抜け止めロックを必ず使用してください。

商品名	型式	寸法(mm)			質量(kg)	許容荷重(kN(kgf))	デスクブリッジ14	デスクブリッジ18
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				
セーフティガード	SGS-810	1182~1991	50	32~38	1.4	—	○	○
伸縮連結横板	HAC	500(内) 510(外)	1400~ 1800(100ピッチ)	50(内) 60(外)	11.4	1.47(150)	○	○