

4 電気機器

台車 可搬式作業台 移動式作業台

電気機器 照明 明保安部材 事務機器

掃除機(集塵機)

集塵兼掃除機 4-1



背負クリーナー 4-2



集塵機 4-3



ジェットヒューム 4-4



送風機

送風機 4-5



延長コード(ドラム)

電工ドラム 4-6



変圧器

ダウントランス 4-7



発電機

インバーター発電機 4-8



季節商品

扇風機 4-9



ミストファン 4-10



スポットクーラー(1人用) 4-11



スポットクーラー(2・3人用) 4-12



気化式冷風機 4-13



ホットガン 4-14



各種ヒーター 4-15



新商品 スポットクーラー1人用 (ニチドウ)



● ドレンタンクが無いドレンレス構造

● 排熱を遠ざける専用の延長ダクトオプションあり



● オプション品 排熱延長ダクト3m



● スイッチ部



取付イメージ

● 湿度が高い場所で運転を行うと、ドレン水が溜まり満水ランプが点灯する事があります。
その際は排水口のキャップと排水栓を取り外してドレン水を排出してください。



寸法 (mm)			ダクト径 (Φ)	電圧 (V)	始動電流 (A) (50Hz/60Hz)	定格電流 (冷風) (A) (50Hz/60Hz)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				
390	430	1238	吹出し:124 排熱:150	100	35/40	弱:11/11.2 強:11.5/11.6

消費電力 (W) (50Hz/60Hz)		冷房能力 (KW) (50Hz/60Hz)	風量 (m³/min) (50Hz/60Hz)	コード長さ (m)	満水センサー	首振り	質量 (kg)	使用場所
弱:970/1110 強:1000/1150		弱:1.8/2.2 強:2.2/2.5	弱:3.3/3.5 強:4.0/4.2	2	有り	無し	37.4	屋内用



~仮設材レンタル~
株式会社パイプ・サービス

www.k-pipe.co.jp

東京本社 TEL: 03-3563-5601

MAIL: info@k-pipe.co.jp

横浜営業所 TEL: 045-642-3111

MAIL: yokohama@k-pipe.co.jp

ホームページ




新商品
ラインナップ



- 無段階調節機能により天板の高さを微調整可能な電動型アッパー
- マスト中心から壁まで最大26.5cmまで接近可能

収納状態

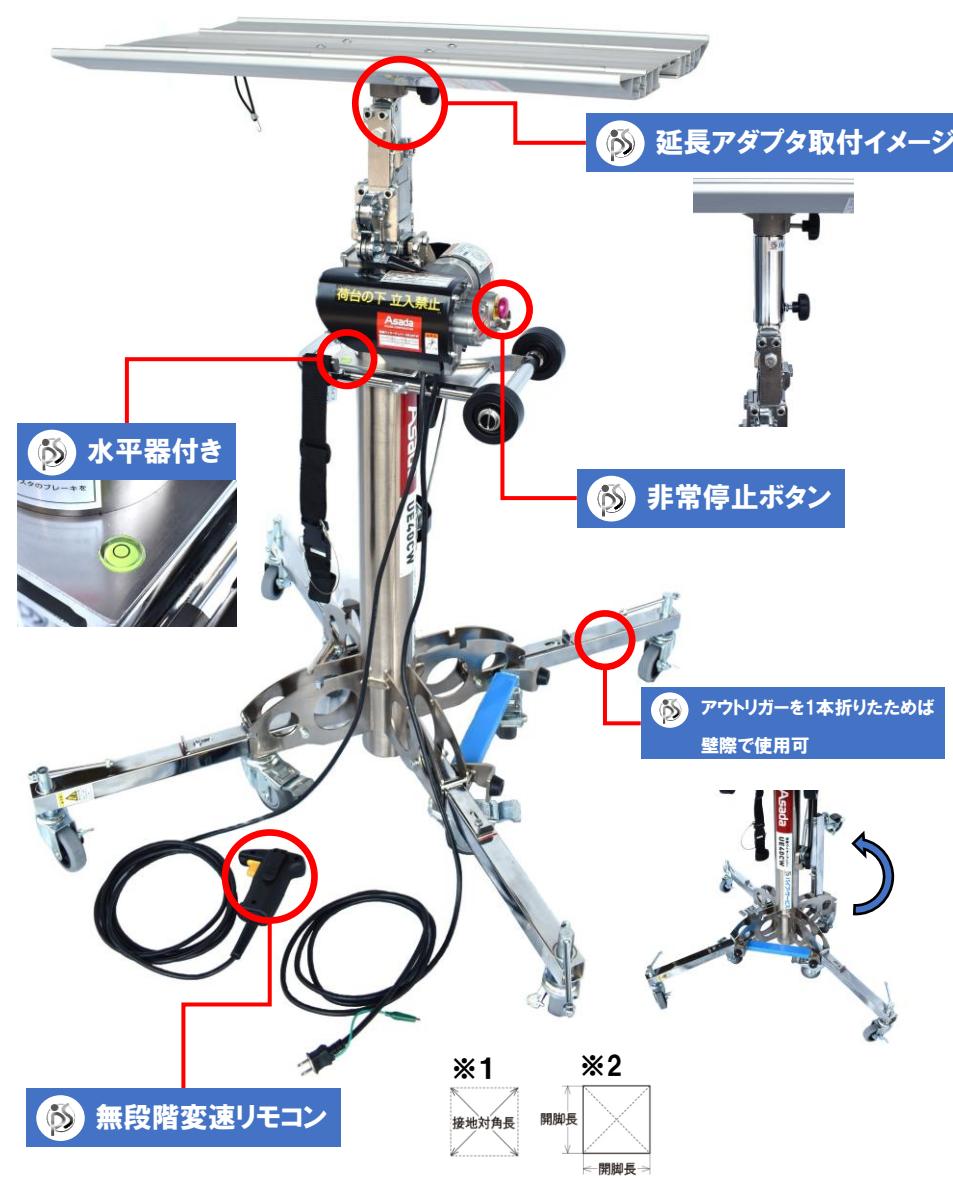

標準付属品



天板養生カバー



天板 延長アダプタ

メーカー解説動画



- 昇降操作中、ワイヤーが上下しますので巻き込まれにご注意ください。
- ご使用の際は水平な場所で使用してください。

天板寸法 (mm)		設置寸法 (mm)				収納寸法 (mm)			使用天板高さ(m) ※延長アダプタ有	キャスター径 (Φ)
幅 (W)	奥行 (D)	幅 (W)	奥行 (D)	対角長 ※1	開脚長 ※2	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)		
435	745	910	910	1290	798	385	435	1170	最低:1.19/1.32※ 最高:3.78/3.91※	75
電圧 (V)	昇降時間 (積載無)		コード長さ (m)		騒音値 (dB)	質量 (kg)	最大積載荷重 (kg) ※高さによって変動		使用場所	
100	上昇:40秒 下降:35秒		リモコン:4 電 源:2.8		95	43.5	~3m :120 3~3.5m:100 3.5m~ :80		屋内用	

インバーター発電機 2.0KVA

- 持ち運びしやすい軽量発電機
- 低騒音＆低燃費のエコ発電機能付き



- 操作部 & 電源接続部



- 始動手順
- ①コックON ▶ ②ノブを引く
 ▼
 ⑤ノブを戻す ◀ ④ハンドルを引く ◀ ③スイッチをON

寸法 (mm)			電圧 (V)	電流 (A)	コンセント数	力率	連続運転時間(h)		騒音値	
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					1/4運転	定格運転	1/4負荷～定格負荷時 dB (A) 7m	3/4負荷時 dB/Lwa
527	419	461	100	20	交流:20A×2 直流:12A×1	1.0	約8.6	約5.0	54.5～61	87.5

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電にご注意ください。

乾燥質量 (kg)	使用燃料	燃料タンク (ℓ)	使用場所
32	無鉛ガソリン	6.0	屋内用

充電式集塵機 VC155D

- コードレスなので自由な取り廻し
- 吸込力を5段階で調整可
- 吸水も可能な万能型



スイッチ部詳細



充電残量

残量確認スイッチ

吸込力調整ダイヤル

電源スイッチ

①をONにしてから②で始動

付属ホース＆ノズル



バッテリー＆充電器 (USB出力ポート付)



寸法 (mm)			口径 (Φ)	タンク容量 (ℓ)	電圧 (V)	吸込仕事率 (W)	最大風量 (m³/min)	最大真空度 (kPa)
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	32	集塵:15 吸水:12	直流36 (18V×2)	吸込力5:105 吸込力1: 35	2.1	11
運転音 (dB (A))			連続使用時間 (目安)		充電時間 (min)	質量 (kg)		使用場所
吸込力5:59 吸込力1:51		吸込力5:約40分 吸込力1:約1時間40分		約55	7.8 (バッテリー2個取付時)		屋内	

●バッテリーは専用充電器以外では充電しないでください。また、専用バッテリー以外で本体を使用しないでください。

集塵兼掃除機

使いやすく、持ち運びも便利なコンパクトボディ!!

438 (マキタ製)



付属品(アタッチメント)



490S (マキタ製)




ホースをまとめる



防じんマルノコが置ける



フロントカフス収納



型式	口径 (ø)	寸法(mm)			タンク容量 (ℓ)	コード長さ (m)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	吸込仕事率 (W)	最大風量 (m³/min)	最大静圧 (kPa)	質量 (kg)	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)										
438	38	416	432	451	集塵:25 吸水:22	5	100	11	1050	300	3.5	22.0	9.6	屋内
490S	38	398	552	569	集塵:22 吸水:20	5	100	11	1050	300	3.5	22.0	12.4	屋内

背負クリーナーVC660D

本体を背負って使用する充電式掃除機。



付属ホース&ノズル



バッテリー&充電器



寸法(mm)	口径(ø)	タンク容量(L)	吸込仕事率(W)	最大風量(m³/min)	連続作業時間(min)	充電時間(min)	質量(kg)	使用場所		
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)								
297	174	523	32	6	パワフル: 95 強: 50 標準: 25	2.2	パワフル: 約40 強: 約75 標準: 約140	約55	6.7	屋内

●集塵紙パックが本体に1枚と交換用に1枚付属しています。

集塵機

工場や作業現場で発生する多様な粉塵を逃がしません。

JS3-10 (ツルミ製)

ダクトホース取付イメージ写真



ダクトホース

商品名	口径 (φ)	質量 (kg)
JS3-10専用ダクトホース 5m	130	4.0



EJD-1 (エバラ製)

ダクトホース取付イメージ写真



ダクトホース

商品名	口径 (φ)	質量 (kg)
EJD-1専用ダクトホース 5m	130	3.5

型式	口径 (φ)	寸法 (mm)			タンク容量 (l)	コード長さ (m)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	最大風量 (m³/min)	最大静圧 (kPa)	質量 (kg)	使用場所
		幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)									
JS3-10	125	640φ		950	40.6	6	100	6.0	600	9.0	2.0	52.0	屋内
EJD-1	125	620φ		925	21.0	5	100	6.7	620	11.0	2.5	48.0	屋内

●乾燥している粉塵のみ集塵できます。また、石綿、ダイオキシン等の特定化学物質を含む超微細粉塵の集塵には使用できません。
●電動工具使用時に発生する火花を含んだ粉塵は直接吸引しないでください。火災の原因になります。

ジェットヒューム

屋内用

クリーンな作業環境づくりに貢献!!

EJF-1

付属品(アタッチメント)

磁石付

※どちらかをお選びください。



フックノズル



ホッパーノズル


過電流保護装置付

ポッキンアース付

ホース 5m



※10m以上でご利用の場合は、5mを連結して使用し、別途料金がかかります。

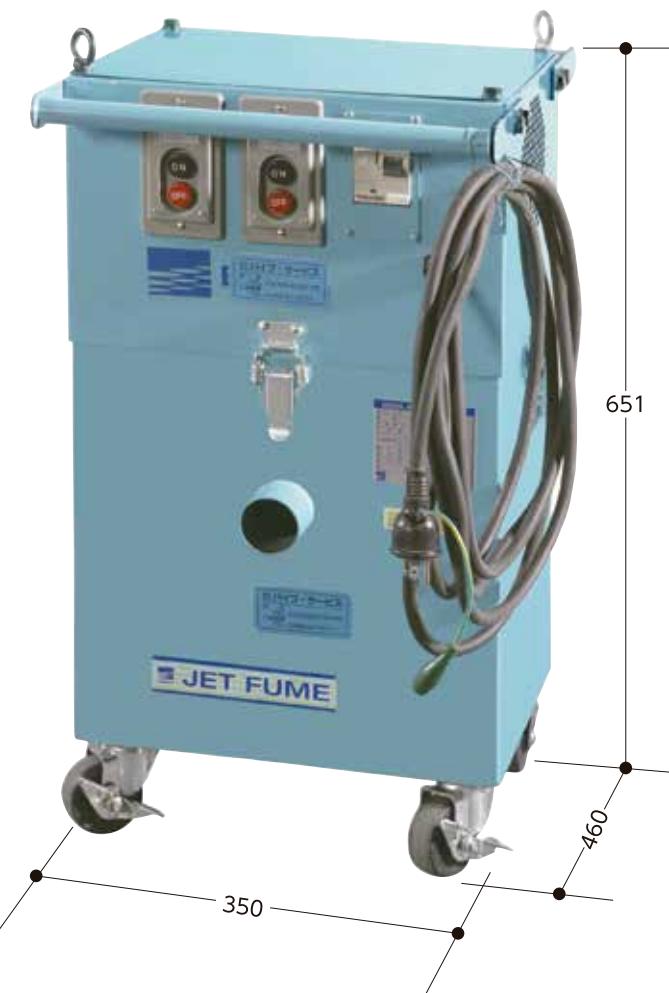

商品名	口 径 (φ)	質 量 (kg)
ジェットヒュームEJF-1用ホース5m	50	0.9
ジェットヒュームEJF-1用フックノズル	50	0.9
ジェットヒュームEJF-1用ホッパーノズル	50	0.75


商品名	口 径 (φ)	電 壓 (V)	消費電力 (W)	電 流 (A)	最大風量 (m³/min)	コード長さ (m)	寸 法(mm)			質 量 (kg)
							幅(W)	奥行(D)	高さ(H)	
ジェットヒューム(EJF-1)	50	100	600 × 2	13.8	5	5	350	460	651	33.0

送風機(ダクトホース)

用途はさまざま。持ち運べる換気システム。

PF-281

ダクトホース取付イメージ写真

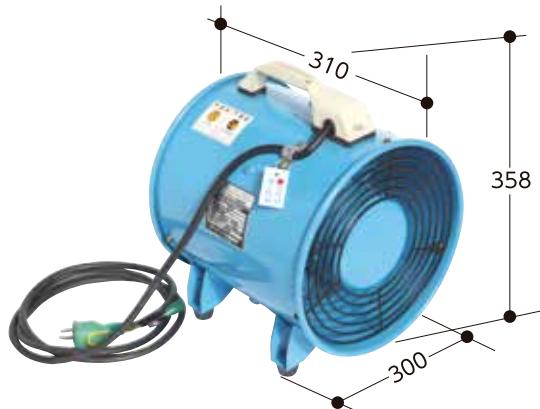

APMX



ダクトホース取付イメージ写真



APM6

ダクトホース取付イメージ写真

段積み保管可(5段)

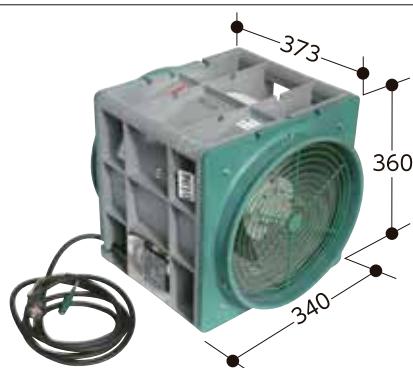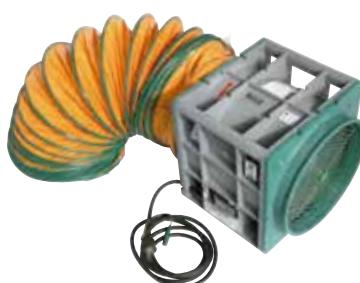

オプション

商品名	型番	口径(Φ)	長さ(m)	形状	質量(kg)
ダクトホース	FD-300	300	5	スパイラル式	6

型式	口径(Φ)	寸法(mm)			コード長さ(m)	電圧(V)	定格電流(A)	出力(W)	消費電力(W)	最大風量(m³/min)	最大静圧(Pa)	質量(kg)	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)									
PF-281	300	300	310	358	3	100	4.3	510	400	60	481	14.0	屋内
APMX	300	300	295	395	3	100	5.2	340	410	43.5	530	12.5	屋内
APM6	310	340	373	360	3	100	5.0	340	400	45	320	14.0	屋内


●防爆仕様ではございませんので、爆発性、引火性、腐食性ガスの吸排気に使用しないでください。

電工ドラム

作業現場・看板等に役立つ延長コードのドラム型。

屋内用

NFL-EK34-B15

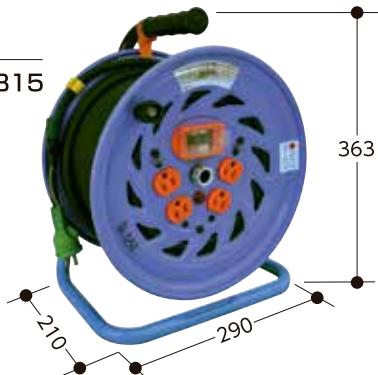

屋内用 メタルセンサー付

KS-EK34



屋外用

NPW-EB33



屋外用

BN-30KBF



商品名	型式	寸法(mm)			コード長さ(m)	コンセント数	電圧(V)	定格電流(A)	許容電流(A)	電線仕様			質量(kg)	漏電遮断機	温度センサー
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)						電線種	太さ	芯数			
電工ドラム(屋内用)	NFL-EK34-B15	290	210	363	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	7.5	○	○
電工ドラム(屋内用メタルセンサー付)	KS-EK34	300	218	389	30	4	100	15	22	VCT	2.0	3	9.5	○	×
電工ドラム(屋外用)	NPW-EB33	260	220	335	30	3	100	15	22	VCT	2.0	3	7.7	○	×
電工ドラム(屋外用)	BN-30KBF	307	252	361	30	3	100	15	—	VCT	2.0	3	8.4	○	○

※NFL-EK34-B15とBN-30KBFは電線温度が高温になると温度センサーが作動して通電を停止します。

※ご使用の際はコードを全て引き出してください。

3芯延長コード

屋内用

10m



20m



屋外用

5m



10m



商品名	型式	コード長さ(m)	コンセント数	電圧(V)	定格電流(A)	許容電流(A)	電線仕様			質量(kg)	アース
							電線種	太さ	芯数		
10m(屋内用)	PPT-10E	10	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.9	○
20m(屋内用)	PPT-20E	20	3	100	15	22	SVCT	2.0	3	3.5	○
5m(屋外用)	PSW-5E	5	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.0	○
10m(屋外用)	PSW-10E	10	1	100	15	22	SVCT	2.0	3	1.8	○

ダウントランス

電圧降下が少なく、安定した100Vを供給。




TB300

リングトランス

単管トランス

連続定規

安全ブレーカー付

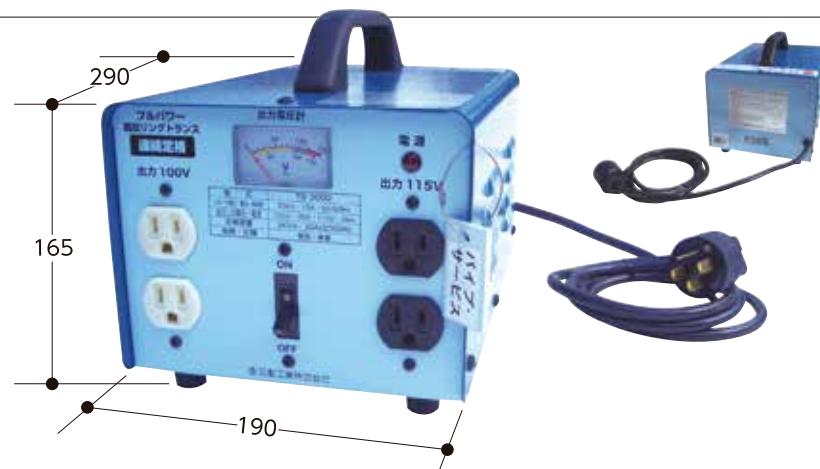

TB500

リングトランス

単管トランス

連続定規

入力 = 丸端子



商品名	型式	寸法(mm)			コード長さ (m)	容量 (KVA)	電流 (A)	電線仕様			入力 (V)	→	出力		質量 (kg)	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				電線種	太さ	芯数			電圧(V)	コンセント数		
ダウントランス	TB-300D	190	290	165	1.8	3.0	30	VCTF	2.0	3	単相200V単※	↑	単相100V	2	11.0	屋内
	TB-500D	250	335	240	3	5.0	50	VCT	3.5	3	単相200V (丸端子)	↑	単相100V	2	19.5	屋内

※保護機能 = 安全ブレーカー(30A) ※TB300は、入力プラグは三相200Vですが、結線は単相200Vです。

インバーター発電機

使いやすく、持ち運びも便利なコンパクトボディ!!

1.6KVA



2.8KVA

GE-2800-IV2



IEG2800M



※両機種とも同スペックとなります。

型式	寸法(mm)			電圧(V)	電流(A)	コンセント数	連続運転時間		騒音値		乾燥質量(kg)	使用燃料	燃料タンク(ℓ)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)				1/4運転	定格運転	dB(A)/7m 1/4負荷 ~定格負荷	dB/LWA 3/4負荷				
1.6KVA	490	280	445	100	16	交流:20A×2 直流:12A×1	約10.5	約4.2	51.5~61	87.5	20	無鉛ガソリン	4.2	屋内
2.8KVA	445	680	555	100	28	交流:15A×2/30A×1 直流:12A×1	約18.1	約7.6	54.5~61	85.5	68	無鉛ガソリン	12	屋内

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電に注意してください。

卓上扇風機

押しボタンスイッチ式で
わかりやすいシンプル設計、
安心安全のメッシュガード。

YLT-AK303



屋内用

商品名	型式	寸法(mm)		コード長さ (m)	羽根径 (mm)	羽根数 (枚)	電圧 (V)	消費電力(W)	風量(m³/min)			風速(m/min)			風量調節 (段階)	質量 (kg)	使用場所			
		幅(W)	奥行(D)						弱	中	強	弱	中	強						
卓上扇風機	YLT-AK303	370	340	680~870	2	300	5	100	42	48	54	38	42	45	162	186	222	3	3.0	屋内

扇風機（工場扇）

軽量・丈夫・コンパクト。
風力3段階切替式。


KO-450E



スイッチ



収納状態

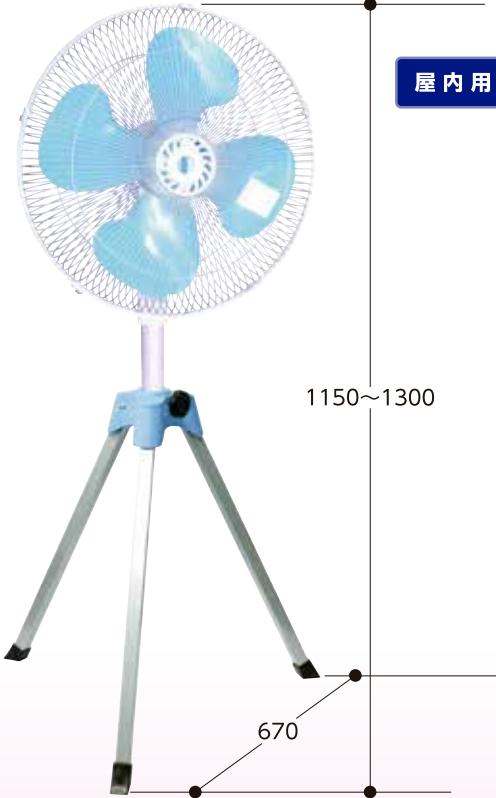

屋内用 組立式

商品名	型式	寸法(mm)		コード長さ (m)	羽根径 (mm)	羽根数 (枚)	電圧 (V)	消費電力(W)	風量(m³/min)			風速(m/min)			風量調節 (段階)	質量 (kg)	使用場所		
		幅(W)	高さ(H)						弱	中	強	弱	中	強					
扇風機(工場扇)	KO-450E	670	1150~1300	2.8	450	4	100	73	93.4	149	150	160	170	396	408	438	3	7.0	屋内

ミストファン

屋内用

ミスト+送風で快適冷房。



寸法(mm)	電圧	消費電力(kW)	風量	噴霧量(L/min)	コード長さ(m)	タンク容量(l)	質量(kg)	使用場所		
幅(W)	奥行(D)	高さ(H)								
530	710	1470~1920	100	0.41	無段階調整	0.24	3.0	60	48.0	屋内

●本機や通電部分(各種装置、電源コード、コンセントなど)に水がかからないようにしてください。また、濡れた手で通電部分をさわらないでください。

●運転中および停止直後は、モーター本体や周辺が熱くなっていますので、手や肌が触れないようにしてください。

●設置する際は必ず平坦な場所に設置し、車輪にストップバーをかけ車止めをしてください。

スポットクーラー

屋内用

台車 可搬式作業台 移動式作業台 電気機器 照明 保安部材 事務機器

スポット冷房で涼風オアシス。

1人用

ダイキン



スイデン



エバラ



排熱延長用ダクトホース



型式	口径(Φ)	長さ(m)	形状	質量(kg)
ID-200	200	5	スパイラル式	3

取り付けイメージ



商品名	型式	寸法(mm)			ダクト径(Φ)	電圧	始動電流	運転電流	消費電力	冷房能力(KW)	風量(m³/min)	コード長さ(m)	ドレンタンク(ℓ)	満水センサー	質量(kg)	首振り	使用場所		
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)															
スイデン	SS-25DG-1	390	430	1208	114	175	100	25.6	7.3	0.66	2.2	5.9	5.7	2	5.0	無し	40.0	○	屋内
ダイキン	SUASSP1FS	430	390	1300	125	210	100	26.0	7.9	0.71	2.2	5.7	5.0	2	5.0	有り	45.0	○	屋内
エバラ	CW1X	434	441	1270	125	235	100	42	7.9	0.77	2.2	6.0	7.0	5	5.0	無し	42.0	×	屋内

●満水センサーが無いタイプは、ドレンタンクが満水のまま動かし続けると水が漏れ出でますのでご注意ください。

●エバラCW1Xは、運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

スポットクーラー

屋内用

スポット冷房で涼風オアシス。

2人・3人用 (エバラ)

2人用



3人用



電源コードプラグ形状



オプション キャプタイヤ (2CT3.5SQ-4C)



型式	寸法(mm)			ダクト径 (φ)	電圧 (V)	始動電流(A) (50Hz / 60Hz)	運転電流(A) (50Hz / 60Hz)	消費電力(kW) (50Hz / 60Hz)	冷房能力(kW) (50Hz / 60Hz)	風量 (m/min)(最大) (50Hz / 60Hz)	コード長さ (m)	ドレンタンク (ℓ)	満水センサー	質量 (kg)
2人用	490	590	1300	125	三相200	21 / 29	5.8 / 6.7	1.5 / 2.0	4.3 / 4.9	強 12.0・13.0 弱 10.5・11.0	5.0	20	無し	85.0
3人用	490	590	1300	125	三相200	34 / 32	7.8 / 8.8	2.0 / 2.6	5.9 / 6.6	強 16.5・18.0 弱 13.0・15.0	5.0	20	無し	92.0

●ドレンタンクが満杯になる前に早めに除湿水を処分してください。

●運転スイッチを「停止」または「送風」にしたとき、冷房運転を再開する場合は3分以上お待ちください。

台車 可搬式作業台 移動式作業台 電気機器 照明 保安部材 事務機器

気化式冷風機

2輪
ストッパー

屋内用

台車可搬式作業台 移動式作業台 電気機器 照明 保安部材 事務機器

省電力で排気熱を出さない。



給水仕様



水道ホースやポリタンクホースを吸水口に差し込み給水可能



消臭パック



型式	寸法(mm)			電圧 (50Hz / 60Hz)	消費電力(W) (50Hz / 60Hz)	冷房能力(kW) (50Hz / 60Hz)	風量※1 (m³/min) (最大) (50Hz / 60Hz)	水蒸発量※2 (ℓ/h) (50Hz / 60Hz)	運転音(dB) (50Hz / 60Hz)	タンク容量 (ℓ)	オフタイマー (h)	質量 (kg)
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)									
RKF305	479	471	1223	100	75 / 100	2.7 / 3.0	77 / 87	4.0 / 4.5	51 / 54	36	—	38.0
RKF406	550	563	1367	100	178 / 245	3.9 / 4.4	105 / 116	5.0 / 5.6	59 / 63	50	1.4-8	51.0
RKF506	673	658	1565	100	360 / 500	7.5 / 8.5	130 / 150	10.2 / 12.2	65 / 68	50	1.4-8	74.0

※1 JIS C9601扇風機の風量算出方法による風量測定

※2 入口空気条件が30°C / 相対湿度が50%の環境下

●冷房運転時は、冷却エレメント乾燥のため、必ず自動停止で終了してください。(20分～40分の乾燥運転)

ホットガン

持ち運びが簡単。



型式	寸法(mm)			コード長さ (m)	電圧 (V)	消費電力 (W)	熱出力 (kW)	風量 (m³/h)	運転音 (dB/1m)	燃焼消費量 (L/h)	燃料タンク (L)	燃焼持続時間 (h)	使用燃料	乾燥質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)												
HG125NII	565	717	810	4.8	100	98 (点火時:118)	35	960	65	3.6	54	15	灯油	38.0	屋外可※

※屋外使用時は雨に濡れない場所に設置してください。また、屋内使用時は一酸化炭素中毒の恐れがある為、必ず換気をお願い致します。

スポットヒーター

5日
保証

ダクトを取り付ける事で必要な場所だけ暖められる。



オプション品



型式	寸法(mm)			コード長さ (m)	電圧 (V)	電流 (A)	消費電力 (W)	熱出力 (kW)	風量 (m³/h)	運転音 (dB/1m)	燃焼消費量 (L/h)	燃料タンク (L)	燃焼持続時間 (h)	使用燃料	乾燥質量 (kg)	使用場所
	幅(W)	奥行(D)	高さ(H)													
HI35	618	1142	968	5	100	5.8	520	22.1	1150	72	2.4	65	25	灯油	84.0	屋外可※

※屋外使用時は雨に濡れない場所に設置してください。また、屋内使用時は一酸化炭素中毒の恐れがある為、必ずお客様にて排気ダクトの接続をお願い致します。

シーズヒーター

屋内用

衝撃に強く、割れにくい。
体にしみ込む温かさの遠赤外線。

RX-F10B

※写真の形状と異なる場合がございます。



商品名	型番	寸法(mm)			電圧 (V)	消費電力(W)		標準適室	コード長さ (m)	質量 (kg)	自動首振	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		弱	強					
シーズヒーター	RX-F10B	300	300	610	100	500	1,000	—	1.8	3.0	×	屋内

セラミックヒーター

屋内用

体の芯から暖まる
コンパクトヒーター。

HF-J122


※同等品として下記の商品をお出しする場合がございます。



KNF-1200



EC-126BT

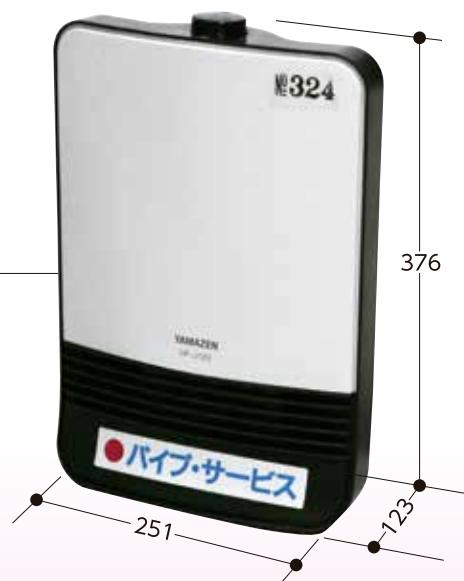

商品名	型番	寸法(mm)			電圧 (V)	消費電力(W)		標準適室	コード長さ (m)	質量 (kg)	自動首振	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)		弱	強					
セラミックヒーター	HF-J122	251	123	376	100	600	1,200	コンクリート:13m	1.8	2.0	×	屋内