

インバーター発電機

使いやすく、持ち運びも便利なコンパクトボディ!!

1.6KVA




2.8KVA

GE-2800-IV2



IEG2800M

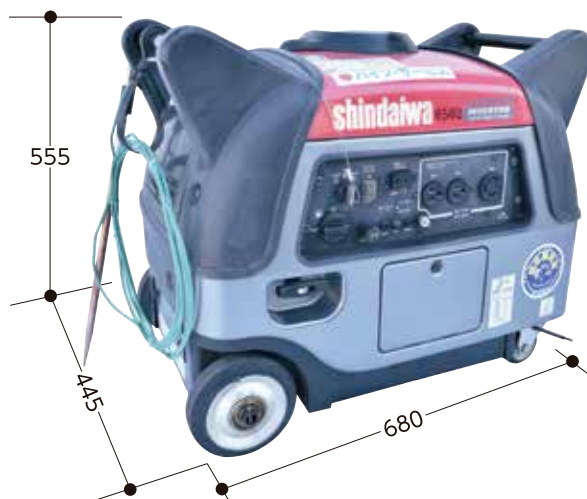

※両機種とも同スペックとなります。

型 式	寸 法 (mm)			電 圧 (V)	電 流 (A)	コンセント数	連続運転時間		騒音値		乾燥質量 (kg)	使用燃料	燃料タンク (ℓ)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)				1/4運転	定格運転	dB(A)/7m 1/4負荷 ~定格負荷	dB/LWA 3/4負荷				
1.6KVA	490	280	445	100	16	交流:20A×2 直流:12A×1	約10.5	約4.2	51.5~61	87.5	20	無鉛ガolin	4.2	屋内
2.8KVA	445	680	555	100	28	交流:15A×2/30A×1 直流:12A×1	約18.1	約7.6	54.5~61	85.5	68	無鉛ガolin	12	屋内

●ご使用の際は、火災、排気ガス中毒、感電に注意してください。