


リフティー 組立手順書

①アウトリガーの組立

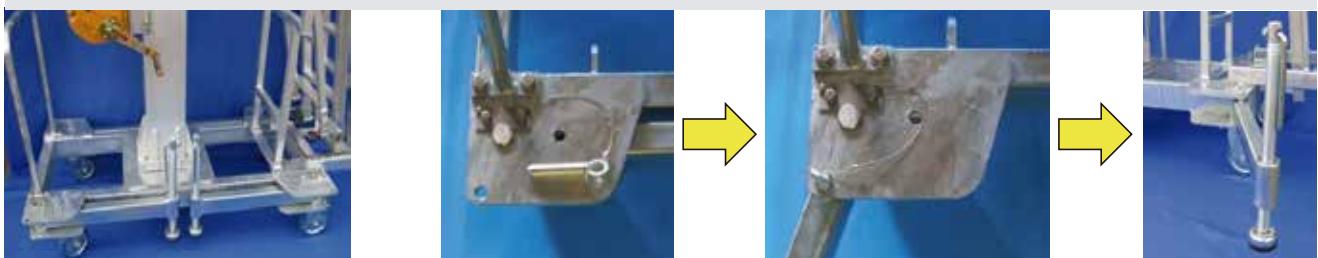

- ・使用場所に移動後、アウトリガーのロックピンを外し、展開した後ロックピンを差し込んでください。
- ・ハンドルを回し、本機の車輪が1~2 cm浮く程度までジャッキアップします。
- ・支柱が垂直になっているか目視で確認してください。

②手摺枠の組立



- ・本体梯子側、左右2カ所のロックピンを解除して手摺枠を起こし、再度ロックピンを差し込んでください。


③作業台の昇降



- ・支柱のウィンチ操作で上昇、下降を行います。ウィンチ操作前にセフティーロックが解除されているか確認してください。
- ・使用する高さまでウィンチを回してください。上昇…時計回り 下降…反時計回り
- ・梯子を昇る際に、梯子と支柱に設けられているセフティーロックを下から順に締めながら昇ってください。

※人が乗った状態でのウィンチ操作は事故の原因になりますので絶対に行わないでください。

④巾木、回転手摺の設置

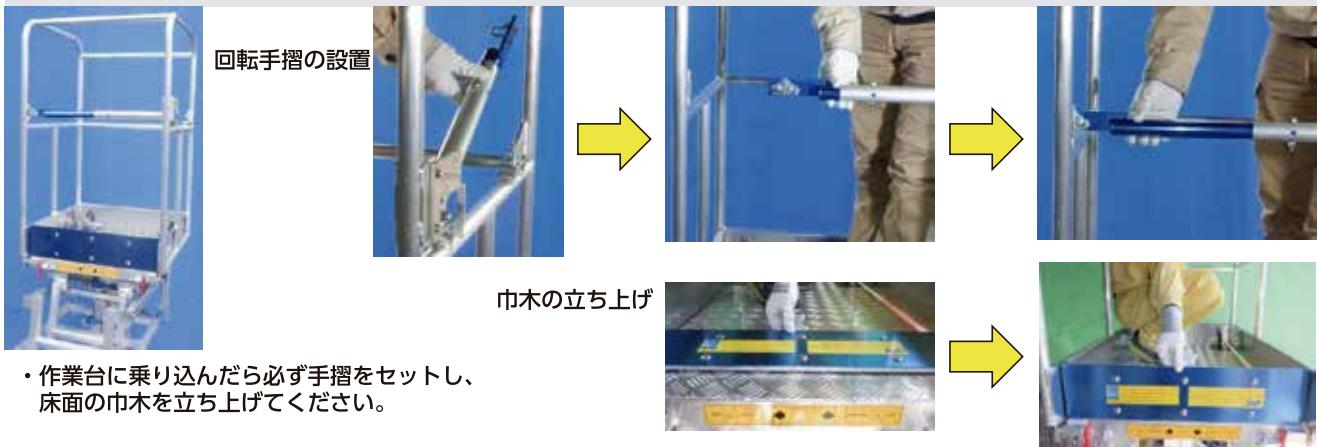

- ・作業台に乗り込んだら必ず手摺をセットし、床面の巾木を立ち上げてください。

※解体の際は、逆の手順で進めてください。
特にセフティーロックの解除忘れにご注意ください。解除せずにウィンチを回すと作業台が落下する恐れがあります。