勇馬オプション

※単体使用でも連結使用でも許容荷重は 1.47kN (150kgf) となります。

補助手摺



●単体使用の手摺としても、連結ブリッジ使用時の手摺としても使用できます。
●安全帯等の固定は行わないでください。
●巾木（H：100mm）付です。

質量:5.2kg

連結ブリッジ

●縦横兼用



質量:8.3kg

コーナーステージ

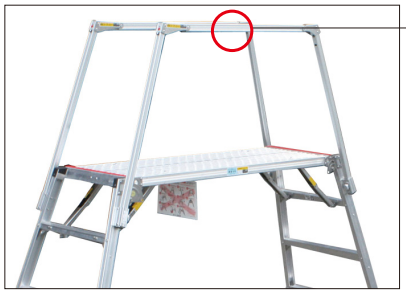

セーフティガード

●安全帯等の固定は行わないでください。
●手掛り棒に装着したまま収納することができます。

※写真は勇馬18です。

アウトリガー（勇馬18用）

●両側取付可

質量:1.8kg



妻側一体式セーフティガード



●安全帯等の固定は行わないでください。
●手掛り棒に装着したまま収納することができます。

商品名	型　式	寸法(mm)			質　量 (kg)	許容荷重 kN(kgf)	オプション対応機種
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)			
セーフティガード	SGS-810	1182～1991	50	32･38	1.4	–	勇馬14･18 / デスクブリッジ14･18 ピット内作業台
勇馬11用妻側一体式セーフティガード	–	1052～1890	544.5	32･38	1.7	–	勇馬11
勇馬14･18用妻側一体式セーフティガード	–	1052～1890	544.5	32･37	1.7	–	勇馬14･18
勇馬20用妻側一体式セーフティガード	–	1567～2082	544.5	32･37	2.0	–	勇馬20
勇馬用補助手摺	HE-900	1420	80	1030	5.2	–	勇馬7･11･14･18
勇馬用アウトリガー	DOE	33.5(内) 38.5(外)	25(内) 30(外)	1108～1983	1.8	–	勇馬14･18 / ピット内作業台
勇馬20用アウトリガー	–	33.5(内) 38.5(外)	25(内) 30(外)	1277～2152	1.9	–	勇馬20
勇馬用コーナーステージ	CSE	500	440	50	5.2	0.98 (100)	勇馬14･18
連結ブリッジ	HAE	500	1595	50	8.3	0.98 (100)	勇馬7･11･14･18･20 (縦列のみ) 11S･コンスミニ

●妻側一体式セーフティーガードを取付けた状態で補助手摺は使用できません。