圧搾型脱水機　TH/TM系　（8～16kg／cm²）

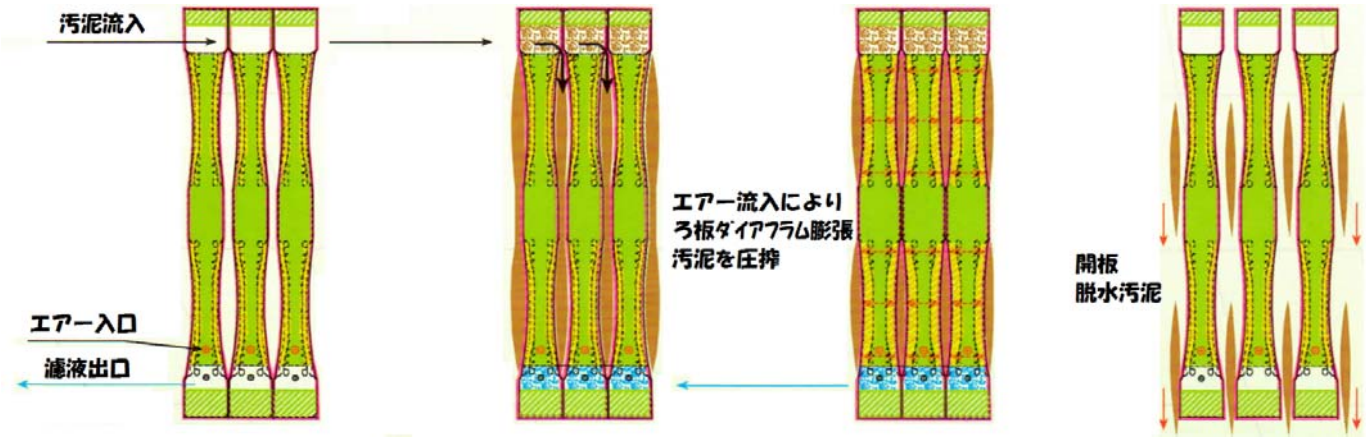

ろ板がダイアフラム式になっていて、汚泥（スラリー）流入後、エアー注入によりダイアフラムが広がり、汚泥を圧搾します。
これにより、汚泥（スラッジ）の含水率を減らし、汚泥引取り費の削減につながります。

濾板・濾布・ポンプ

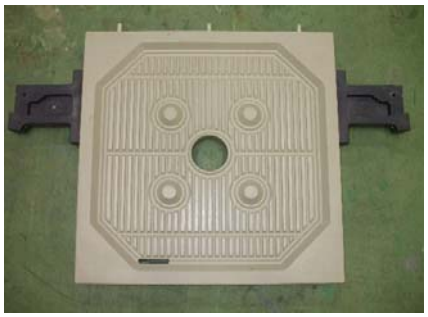

濾板
PP製、軽量で扱いやすい。
耐久性にも優れています。

濾布
PP製、剥離性の良い濾布
従来の濾布と比べ開板時の作業が少ない。

脱水ポンプ
エアダイアフラムポンプの為分解が容易
接液部に摺動部が無いので、耐摩耗性に優れている。
エアー駆動で安全にご利用になれます。

その他オプション

・汚泥受入れ形態により、ホッパーまたはベルトコンベアタイプをご用意いたします。
・振動型汚泥剥離装置　開板時にろ板を叩き汚泥の剥離を補助します。
・汚泥減容機　脱水機より排出された汚泥（スラッジ）の含水率をさらに減らす装置

■製造　　■販売

株式会社　ユーテック
〒224-0033 横浜市都筑区茅ヶ崎東5－12－2
TEL.045-942-4090　FAX.045-942-4091
e-mail: office1@utec-co.co.jp
https://www.utec-co.co.jp