

パネルゲート

アンカーボルト埋込寸法・プレート取付部の詳細図

ＰＧ７２仕様

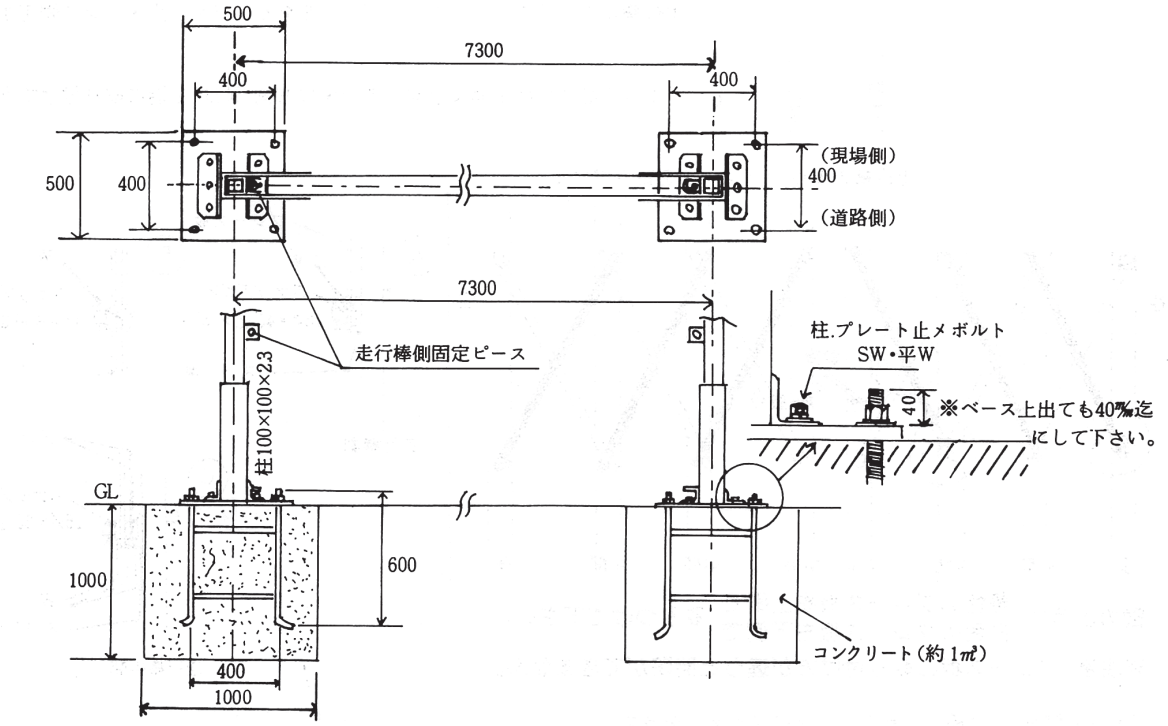


※斜面でのアンカー埋込方法

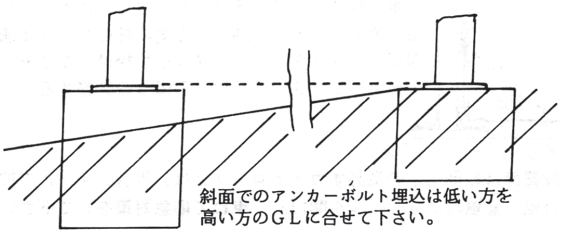

型式	アンカー埋込寸法（柱芯々）
45	4600 mm
54	5500
63	6400
72	7300
81	8200
90	9100

アンカーボルト・取付プレートは販売品です

下部ワイヤーの取付方

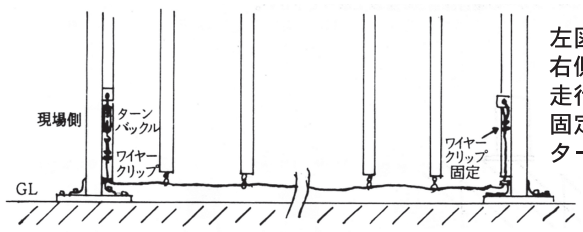

左図のように
右側の柱についているワイヤーフックにクリップで固定し
走行棒のチェーンに通して左側の柱のフックに通し、柱の
固定ピースにターンバックルを引掛けてワイヤーを固定し
ターンバックルでワイヤーの張りを調整する。これで完成。

※設置後は転倒防止の為必ずガイドロープ又は、単管パイプにて控えを取る事
※台風、暴風時にはパネルを開口し、束ねて応急対策をして下さい。