


- 従来の蛍光灯よりも消費電力を抑えたLED仕様
- 最大10本連結可能
- 電動工具の充電にも使用できるWコンセント付き


各部詳細



電源コード接続口
(引掛型)

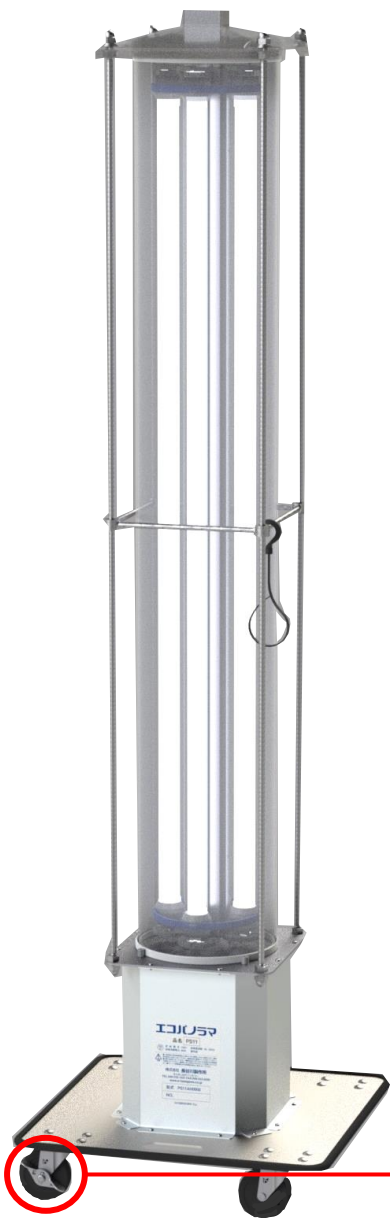

漏電ブレーカー

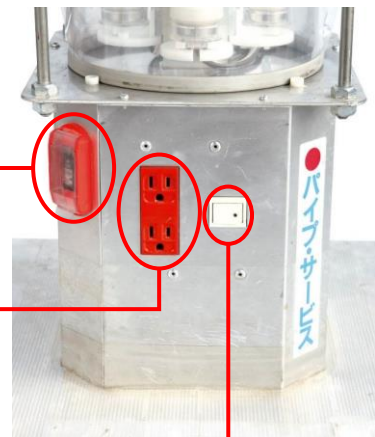


Wコンセント



スイッチ



配光曲線図



ストッパー付きタイヤ (2カ所)



寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			連結 (台)	質量 (kg)	使用場所
幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数			
455	455	1670	10	8800	100	66	VCT	2	3	10	19.5	屋内

- LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発色や明るさが異なる場合があります。
- 発電機を使用する場合はインバーター式を使用してください。
- 10mの電源コードが1本付属しています。