

防災ラッセルネット(15mm目)




品名	防災ラッセルネット	
品番	規格(m)	色別
BR005×060	0.5×6	橙・赤
BR010×060	1×6	黒・赤
BR020×060	2×6	黄・赤
BR030×060	3×6	緑・赤・白
BR040×070	4×7	緑・黒
BR050×050	5×5	青・青
BR060×060	6×6	赤・赤
BR070×070	7×7	黒・黒
BR050×100	5×10	青・黄
BR080×080	8×8	橙・橙

規格・性能

品番	KSK-1430(防災)
材質	ユニチカナイロン原着糸(濃ブルー)
網地の種類	ラッセル網
網地の太さ	1590 ^{dtex} /8本(1430 ^d /8本)
網目一辺の大きさ	15mm×15mm
網糸強力 〔(社)仮説工業会認定基準〕	480N(49kgf) 〔392N(40kgf)以上〕
縁鋼・吊鋼の太さ	φ9mm
縁鋼・吊鋼強力 〔(社)仮説工業会認定基準〕	17.65kN(1,800kgf) 〔17.7kN(1,500kgf)以上〕

安全ネット(100mm目)

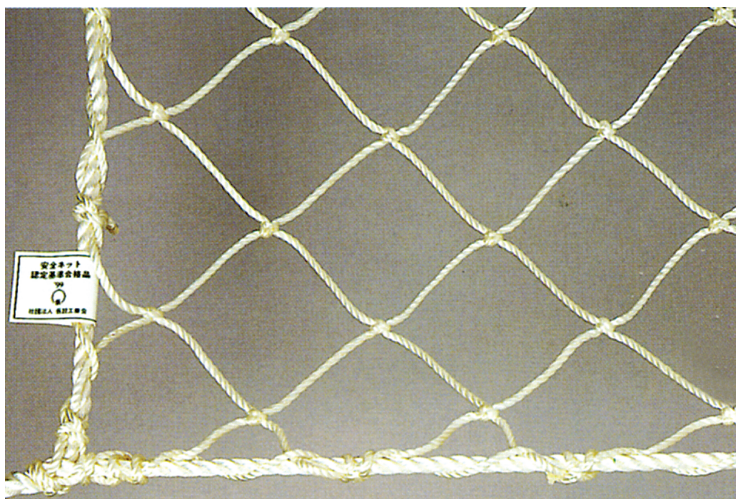

品名	安全ネット	
品番	規格(m)	色別
AN010×060	1×6	黒・赤
AN030×060	3×6	緑・赤・白
AN050×050	5×5	青・青
AN060×060	6×6	赤・赤
AN050×100	5×10	黄・青
AN080×080	8×8	橙・橙
AN100×100	10×10	黄・黄

規格・性能

品番	KSK-3000
材質	ポリエステル(ホワイト)
網地の種類	かえるまた結節網
網地の太さ	1670 ^{dtex} /54本(1500 ^d /54本)
網目一辺の大きさ	100mm×100mm
網糸強力 〔(社)仮説工業会認定基準〕	2,157N(220kgf) 〔1,960N(200kgf)以上〕
縁鋼・吊鋼の太さ	φ9mm
縁鋼・吊鋼強力 〔(社)仮説工業会認定基準〕	17.65kN(1,800kgf) 〔17.7kN(1,500kgf)以上〕