

SHO36

スチール製


仮設認定

伸縮機能


4輪
ストッパー

※組立、解体、変更には資格が必要です。


手摺一式が本体に組み込まれているので、紛失の心配がありません

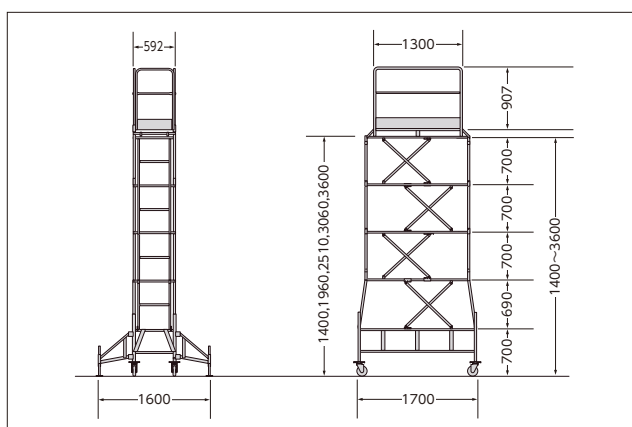

収納状態

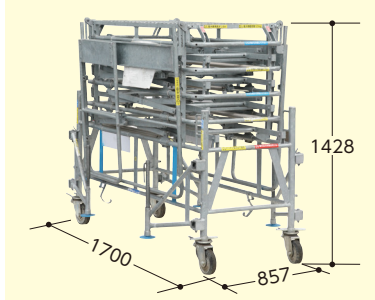


◆注意事項プレート



原寸大 9・11・12ページ

5段階調節（作業床高さ）

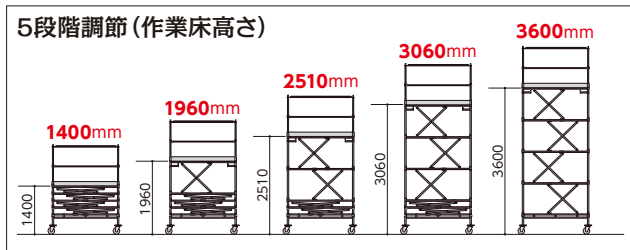

組立手順



型 式	作業台寸法 (mm)			作業床高 (mm)	高さ調節 (mm)	設置寸法 (mm)			収納寸法 (mm)			タイヤ径 (φ)	タイヤ素材	質量 (kg)	許容荷重 kN (kgf)	昇降方式
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)			幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					
SHO-36	592	1300	907	1400~3600	5段階 (1400-1960-2510-3060-3600)	1600	1700	2307~4507	857	1700	1428	150	ゴム	210.0	1.17 (120)	手動

台

車

可搬式作業台

移動式作業台・足場材

電気機器

照明

保安用品

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器

事務機器