


pH中和装置

pH中和ユニット

装置をユニット型にすることで、工期を短縮します。

排水のpHが酸系・アルカリ系、又は両方でも、排水量に合わせて装置を選べます。

タンクの仕様をPVCからSS/EPT、FRP、SUS製に変更可能。

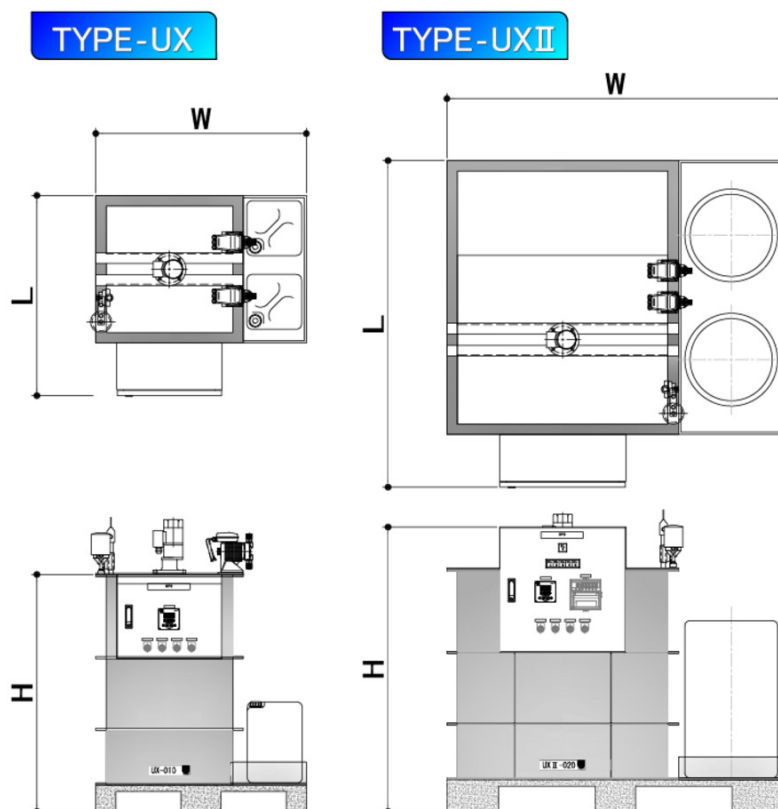

型式	処理能力	槽材質	寸法 (L x W x H)
UX-005	0.5m ³ /Hr	PVC	600 x 850 x 1125H
UX-010	1m ³ /Hr	PVC	950 x 1000 x 1125H

型式	処理能力	槽材質	寸法 (L x W x H)
UX II -010	1m ³ /Hr	PVC	1350 x 1100 x 1350H
UX II -020	2m ³ /Hr	PVC	1550 x 1600 x 1350H
UX II -030	3m ³ /Hr	PVC	1550 x 1600 x 1350H

※材質は標準タイプ以外にSUS、FRP、PE 他 用途に合わせて選定出来ます。

※排水量に合わせて表以外のユニットも製作致します。