脚　立

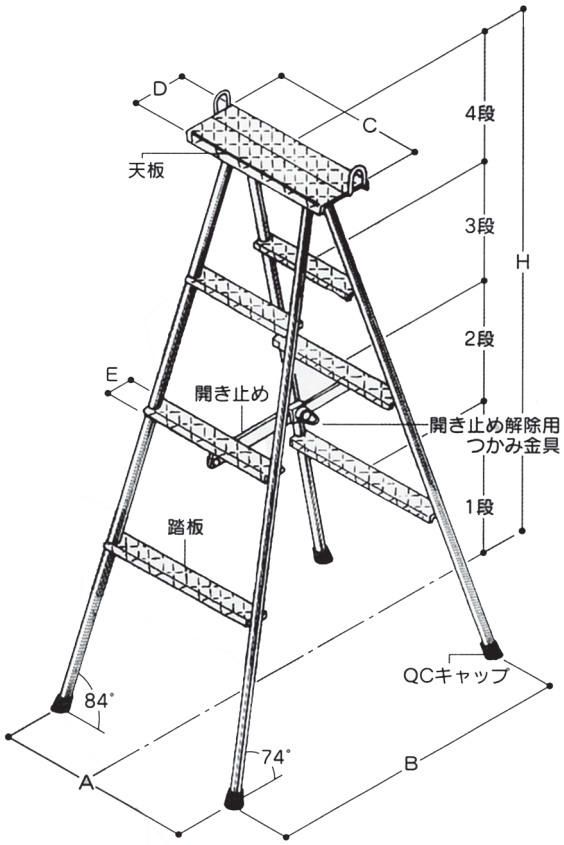

脚柱パイプ
28.6φ×1.6mm

品　　名		脚立6尺	脚立4.5尺	脚立4尺	脚立3尺
品　　番		KL18	KL13	KL12	KL9
H		1735	1335	1190	935
A		675	600	570	500
B		985	835	760	565
C		502	502	502	502
D		175	175	175	175
E		52	52	52	52
ステップ間隔	1段	535	535	535	535
	2段	400	400	400	400
	3段	400	400	400	
	4段	400			単位（mm）
重　　量		14.3kg	10.4kg	10.1kg	7.9kg

仮設工業会における試験成績（KL18）

天板のたわみ及び曲げ試験

供　試　体　No.	1	2	3	平均値
荷重400kg時の鉛直たわみ mm	5.0	5.1	4.9	―
強　度 kg	1170	1230	1190	1197
認定基準による値	たわみ　10mm以下　　強度　800kg以上			

踏み板のたわみ及び曲げ試験

供　試　体　No.	1	2	3	平均値
荷重400kg時の鉛直たわみ mm	9.4	8.5	8.4	―
強　度 kg	605	675	560	613
認定基準による値	たわみ　10mm以下　　強度　400kg以上			