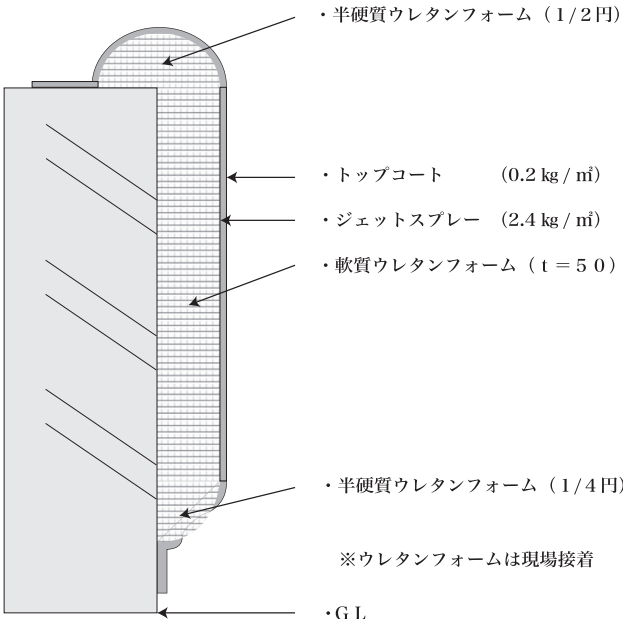


衝撃緩衝仕様 : JetソフトVフェンス

塗膜層の構成	摘 要	標準価格 (円/㎡)
<p>【JSV-20T】 (衝撃緩衝材)</p>  <p>・半硬質ウレタンフォーム (1/2円)</p> <p>・トップコート (0.2 kg/㎡)</p> <p>・ジェットスプレー (2.4 kg/㎡)</p> <p>・軟質ウレタンフォーム (t=50)</p> <p>・半硬質ウレタンフォーム (1/4円)</p> <p>※ウレタンフォームは現場接着</p> <p>・GL</p>	<p>表層ジェットスプレー 平均膜厚 2 mm</p> <p>軟質ウレタンフォーム 50 mm</p>	<p>¥ 35,000</p>

- 標準価格は300㎡以上を基準としています。
- 仮設費・下地処理費は含まれておりません。
- 仕様については予告なしに、改良・変更する場合があります。
- 消費税は含まれておりません。