

LEDディスクバルーン

- 広範囲を照らす185度の照射角
- 屋外使用も可能な防水規格IP65
- 明るさを調整できる無段階調光ボリューム付

バイス式




レンズを保護するガード付

ON/OFF & 調光ボリューム



照度計測位置

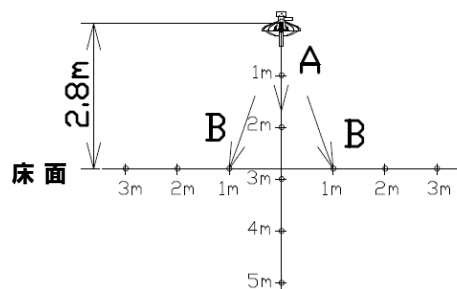

メーカー実測値 照度表 (Lx) (調光最大時)

	1m	2m	3m	4m	5m
A	7120	1981	950	562	382
B	704	424	235	120	64

仕様	寸法 (mm)			コード長さ (m)	全光束 (Lm)	電圧 (V)	消費電力 (W)	電線仕様			質量 (kg)	使用場所
	幅 (W)	奥行 (D)	高さ (H)					電線種	太さ	芯数		
バイス式	513	260	478	4.5	28500	100	10~344	VCT	0.75	3	9.3	屋内外可
三脚式	1118 (1284Φ)		1669~2489								16.9	

- LEDにはばらつきがある為、同一型式製品でも発色や明るさが異なる場合があります。
- 電源電圧は90~121Vの範囲で使用してください。

