



アームロック

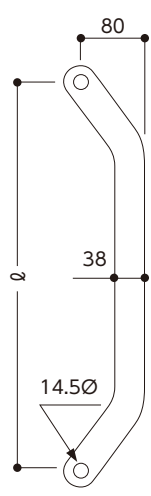


品番	φ (mm)	質量 (kg)	建枠グラビティロック寸法 (mm)		
			A	連結ピン	A
A-125	331.5	0.34	152	25	152
A-127A	507.5	0.44	152	25	329
A-126	739.0	0.62	152	-	584 (A-25)

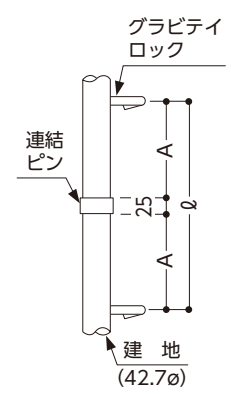

※許容荷重300Kgf (引張り)


伸縮手摺柱

A-25S

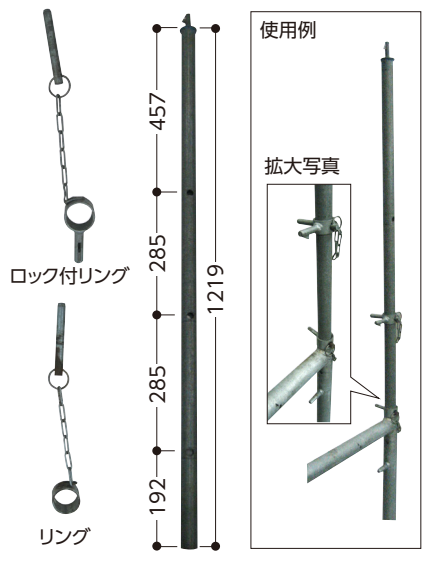


手摺柱

A-25

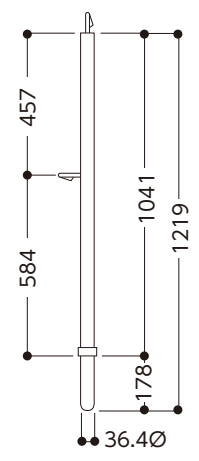

A-25Pもあります。
ロック式連結ピン付枠用 2.7Kg


手摺

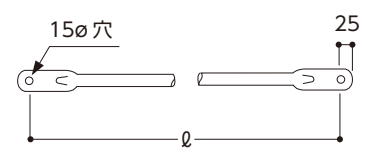

※A-26～A-32は もあります。


品番	φ (mm)	質量 (kg)	パイプ径
A-26	554	0.63	21.7φ
A-27	914	0.9	
A-29	1219	1.19	
A-32	1524	1.45	
A-31	1829	1.8	

巾木 (長)

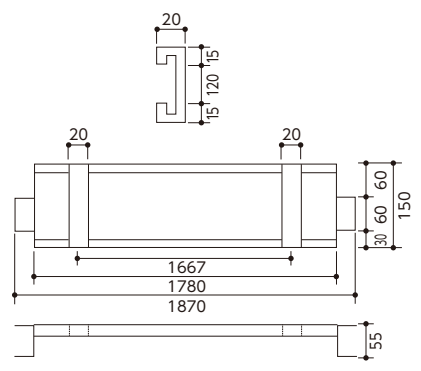


5.8Kg

巾木 (短)

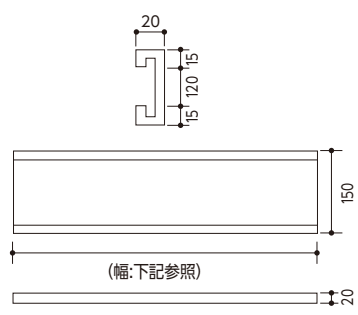

品番	寸法 (mm) 幅×高さ×厚み	質量 (kg)	使用建枠
1500用	1509×150×20	3.9	A-2 A-4
1200用	1204×150×20	3.1	A-4055B A-405L, A-403L
900用	899×150×20	2.3	A-3055A A-303L
600用	534×150×20	1.5	A-6017, A-6009 A-600, A-600半段枠

連結ピン A-20

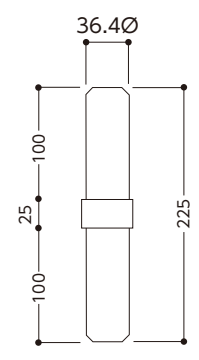

0.56Kg

建枠付ピンはA-20L (ロック式)