

送風機 (ダクトホース)

用途はさまざま。持ち運べる換気システム

PF-281

ダクトホース取付イメージ写真




APMX

ダクトホース取付イメージ写真





APM6

ダクトホース取付イメージ写真

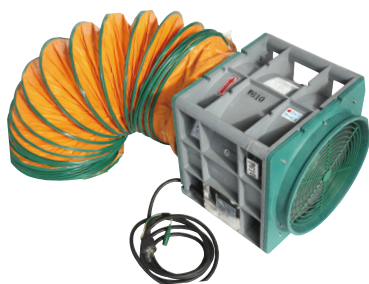

段積み保管可(5段)

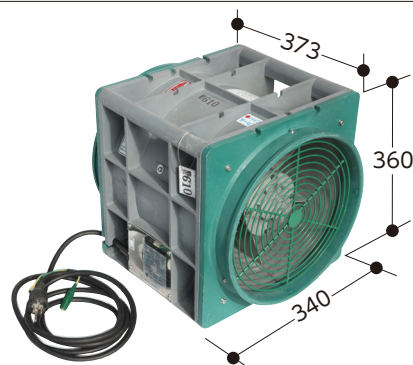

オプション

商品名	型番	口径(φ)	長さ(m)	形状	質量(kg)
ダクトホース	FD-300	300	5	スパイラル式	6

型式	口径(φ)	寸法(mm)			コード長さ(m)	電圧(V)	定格電流(A)	出力(W)	消費電力(W)	最大風量(m³/min)	最大静圧(Pa)	質量(kg)	使用場所
		幅(W)	奥行(D)	高さ(H)									
PF-281	300	300	310	358	3	100	4.3	510	400	60	481	14.0	屋内
APMX	300	300	295	395	3	100	5.2	340	410	43.5	530	12.5	屋内
APM6	310	340	373	360	3	100	5.0	340	400	45	320	14.0	屋内

●防爆仕様ではございませんので、爆発性、引火性、腐食性ガスの吸排気に使用しないでください。